


HOB682D2

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709341893

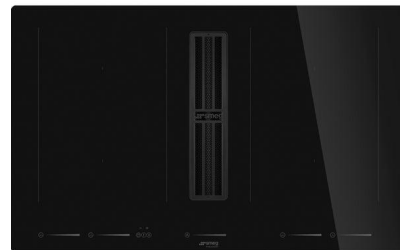

Estetika

Estetika	Univerzalno	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Bela
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Nosači posuda	Nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi	Multi Slider	Boja sitoštampe	Siva

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	83 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija sa integrisanim aspiratorom	Elektronska kontrola	Da
Odsisavanje	Odsisavanje	EAN kod	8017709341893

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da, min. 9 cm
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
		Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x750 mm	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Multizone opcija	Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Brzi start	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Funkcija krčkanja	Da
Opcija pauze	Da	Funkcija topljenja/kuvanja na niskoj temperaturi	Da
Minutni tajmer	1	Brzi izbor nivoa	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da		
Indikator preostalog vremena	Da		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije desne Multizone zone	46.0x21.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 1. zone	2.10 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 2. zone	2.10 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 3. zone	2.10 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga 4. zone	2.10 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 2. zone	3.00 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 1. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga 4. zone	3.00 kW
Dimenzije 2. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije 3. zone	21.0x19.0 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije 4. zone	21.0x19.0 cm		
Dimenzije leve Multizone zone	46.0x21.0 cm		

Performanse / Energetska nalepnica

	Godišnja potrošnja energije (AEHood)	25 kWh/a
--	---	-----------------

Električni priključak

Utikač	Nema	Napon 2 (V)	380-415 V
Snaga električnog priključka (W)	7620 W	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Struja	33 A	Vrsta priloženog električnog kabla	Da, jednofazno i dvofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	---	---------------

Komande (aspirator)

Podešavanje upravljanja aspiratorom	Kapacitivni dodir	LED boja	Bela
		Displej	Da

Programi / Funkcije (aspirator)

Broj brzina	8	Automatska veza između ugrađenog aspiratora i ploče za kuvanje	Da
Intenzivna brzina	2		

Tehničke karakteristike (aspirator)

Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	650 m³/h	Filteri za masnoću	Inox
Snaga motora	220 W	Priloženi filteri sa aktivnim ugljem	DA, može da se regeneriše
Broj filtera	1	Indikator zamene filtera	Da

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	230 m³/h	Snaga	40 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	270 m³/h	Snaga	50 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	340 m³/h	Snaga	90 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 4

Protok vazduha IEC 61591	370 m³/h	Snaga	90 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	60 dBA		

Brzina 5

Protok vazduha IEC 61591	400 m³/h	Pritisak	500 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA	Snaga	100 W

Brzina 6

Protok vazduha IEC 61591	435 m³/h	Pritisak	550 Pa
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA	Snaga	120 W

Brzina 7

Protok vazduha IEC 61591 **460 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **65 dBA**

Pritisak

600 Pa

Snaga

150 W

Brzina 8

Protok vazduha IEC 61591 **500 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **68 dBA**

Pritisak

620 Pa

Snaga

170 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **540 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga

180 W

Intenzivna brzina 2

Protok vazduha IEC 61591 **630 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **73 dBA**

Pritisak

630 Pa

Snaga

220 W

Performanse / Energetska nalepnica (aspirator)

Energetska klasa (EEC) **A+**

Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC) **A**

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC) **B**

Fluidno-dinamička efikasnost (FDE) **32.10**

Efikasnost osvetljenja (LE) **0.0 lux/W**

Efikasnost filtriranja masnoće (GFE) **85.1 %**

Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin) **230 m³/h**

Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax) **500 m³/h**

Protok vazduha pri boost brzini (Qboost) **630 m³/h**

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin) **49 dBA**

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax) **68 dBA**

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost) **73 dBA**

Faktor povećanja vremena (F) **0.8**

Indeks energetske efikasnosti **44.2**

Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep) **359 m³/h**

Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep) **549 Pa**

Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep) **139 W**

Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa) **68 dBA**

Električni priključci (aspirator)

Frekvencija aspiratora

50-60 Hz

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **210x830x520 mm**

(mm)

Dubina **520 mm**

Širina **830 mm**

Visina proizvoda **210 mm**

Neto težina (kg) **18 kg**

Bruto težina (kg) **25 kg**

Širina pakovanja **1020 mm**

Dubina pakovanja **760 mm**

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **480 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **480x1020x760 mm**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Ostali pribor

**Set za filtriranje i
regenerativni filter sa**

aktivnim ugljem uključeni

Tehnički crtež

