

KSET96E2

Aspirator

EAN: 8017709346119

Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Vidljiv prednji panel	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

	Broj brzina	3
--	-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Integrisani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709346119

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	640 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	160 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

	Podešavanje komandi	Klizač
--	---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	C	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	78 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	18.3

Efikasnost osvetljenja (LE)	59 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	260 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	610 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.3

Indeks energetske efikasnosti	74.4
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	360 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	300 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	164 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2.2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	130 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	162 W
Napon	220-240 V

Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	260 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA

Snaga	80 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	400 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	54 dBA

Snaga	105 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	610 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA


Snaga	160 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	260x898x280
Širina	898 mm
Dubina (mm)	280 mm
Visina proizvoda (mm)	260 mm
Neto težina (kg)	12 kg

Bruto težina (kg)	13,3 kg
Širina pakovanja	957 mm
Dubina pakovanja	360 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	350 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	350x957x360

Tehnički crtež

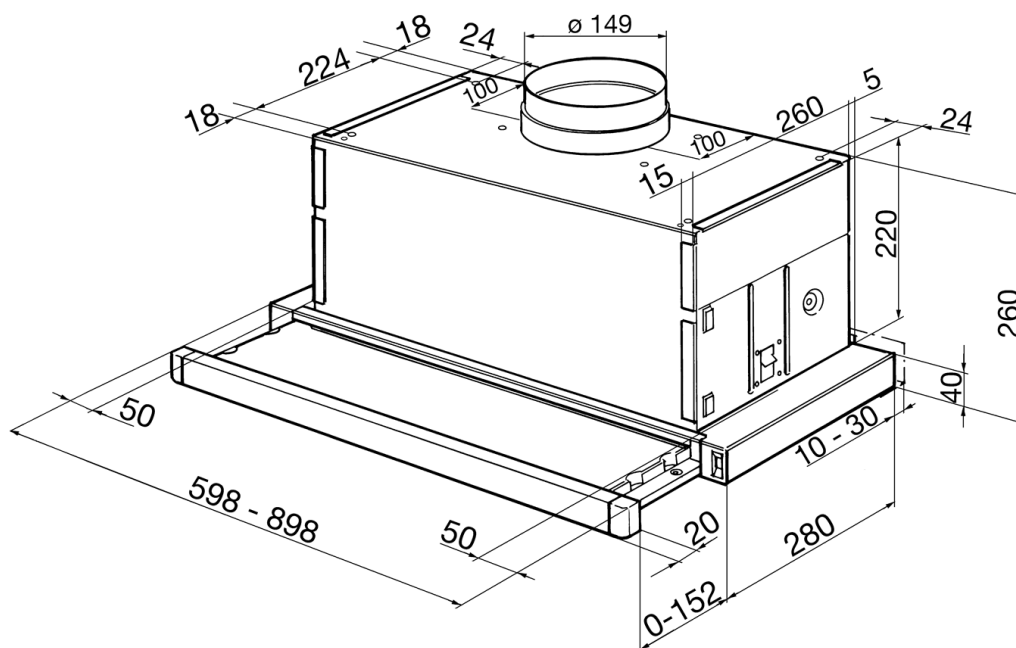

Tehnički crtež

