

SE494EMTD

Infracrvena ploča za kuvanje

EAN: 8017709324261



Estetika

Estetika	Univerzalno	Vrsta podešavanja komandi	Compact Slider
Boja	Crna	Položaj dugmadi za komande	Napred
Završna obrada	Staklo	LED boje	Crvena
Vrsta stakla	Keramika	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra-nizak profil
Dimenzije	90 cm	Napajanje	Električni
Tip	Keramika	EAN kod	8017709324261

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj staklokeramičkih zona za kuvanje	4	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9

Tehničke karakteristike


Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
		Indikator zaostale toplote	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	490x850 mm	Režim ograničene potrošnje energije	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Režim ograničene potrošnje energije u W	2800, 4000 W
Minutni tajmer	1	Demo opcija za izlog	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da		
Indikator preostalog vremena	Da		

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece		Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Zone za kuvanje				
Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije 1. zone	Ø 21.0 cm	
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Dimenzije 2. zone	Ø 15.0 cm	
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Dimenzije 3. zone	Ø 17.0 cm	
Položaj 4. zone	Napred desno	Dimenzije 4. zone	Ø 18.5 cm	
Vrsta 1. zone	Keramika - dvostruka	Snaga 1. zone	2.30 kW	
Vrsta 2. zone	Keramika - jednostruka	Snaga 2. zone	1.20 kW	
Vrsta 3. zone	Keramika - proširiva	Snaga 3. zone	2.20 kW	
Vrsta 4. zone	Keramika - jednostruka	Snaga 4. zone	1.80 kW	
Performanse / Energetska nalepnica				
Potrošnja energije ploče za kuvanje	194.5 Wh/kg	Potrošnja energije 2. zone	196 Wh/kg	
Potrošnja energije 1. zone	193 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	192 Wh/kg	
		Potrošnja energije zona 4	197 Wh/kg	
Električni priključak				
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz	
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno	
Struja	22 A	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno	
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	150 cm	
Napon 2 (V)	380-415 V			
Potrošnja u stanju pripravnosti				
		Vreme aktiviranja isključenja	1 min	
Logističke informacije				
Dimenzije proizvoda (mm)	50x900x510 mm	Širina pakovanja	1000 mm	
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	620 mm	
Širina	900 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	130 mm	
Visina proizvoda	50 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	130x1000x620 mm	
Neto težina (kg)	9,2 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija	
Bruto težina (kg)	12,5 kg			

Tehnički crtež

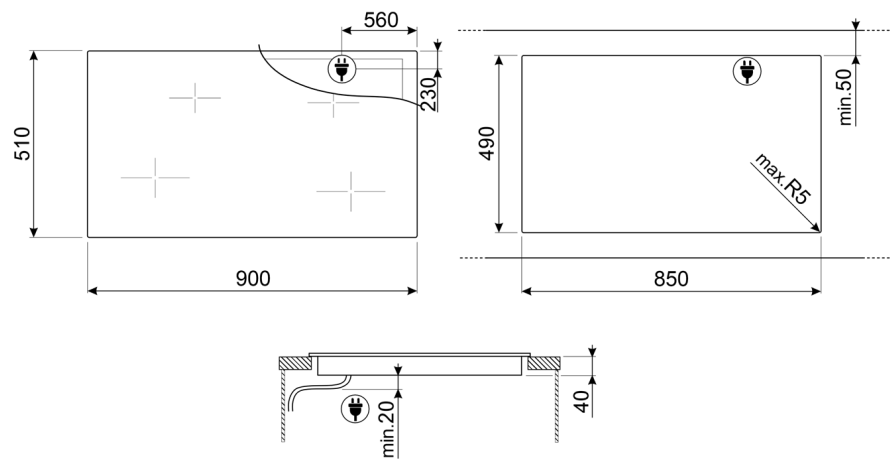

Tehnički crtež

